


Staðsetning reiðvegar (gul lína) og lengd



4.1 Kennisnið og rými

Kennisnið reiðvega

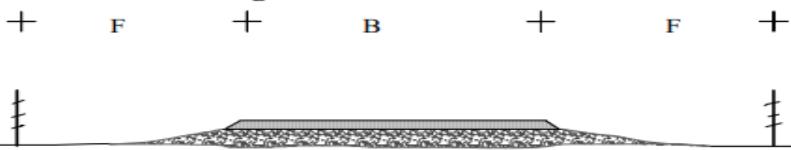

Uppbyggður reiðvegur. Til þess að tryggja afrennsli þarf hliðarhalli að vera 3–4% og af öryggisástæðum skal byggja fláa með hallanum 1:3 eða flatara þegar veghæð er yfir 50 cm.

Breiddir reiðvega

- uppbyggður reiðvegur í péttbýli, mikil umferð $B_b = 4,0\text{--}6,0 \text{ m}$
- reiðvegur í péttbýli $B_p = 3,5\text{--}4,0 \text{ m}$
- reiðvegur í dreifbýli $B_d = 2,5\text{--}3,0 \text{ m}$
- fjarlægð í hindrun $F = 1,5\text{--}2,5 \text{ m}$

Rýmisþörf – minnstu fjarlægðir

- fjarlægð frá akvegi, háð umferð og vegflokk 5–15,0 m
- fjarlægð frá rafmagnsgirðingu, árbökkum og djúpum skurðum 2,5 m
- fjarlægð í hindrun, girðingu, skurð eða mannvirkni 1,5 m
- fjarlægð frá skiltum sem ná í hæð knapa 1,5 m
- fjarlægð frá ljósastaurum 1,0 m

Dæmi um afstöðu reiðvegar gagnvart akvegi og skurði.

